


TIGE D'AGISSEMENT À DOUBLE ACTION


DEUX TYPES DE SERRAGE

Ce système d'agissement à double action (double fonction) permet d'ajuster avec précision le manche dans les deux sens.

1 Tige d'agissement en position horizontale (sans tension)



2 Serrer la tige d'agissement dans le sens horaire afin de la rendre plus convexe (courbé vers le haut), ce qui réduira le relief.

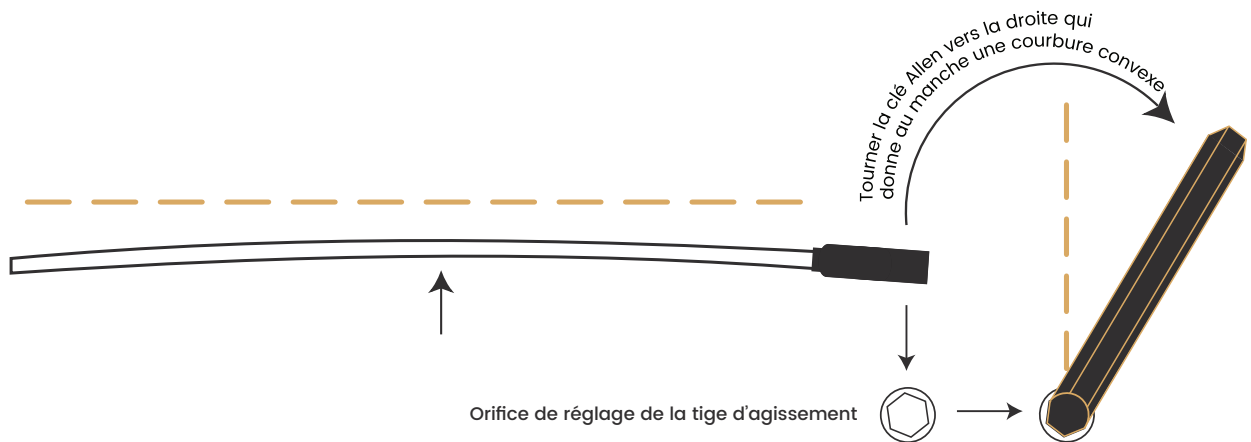

3 Serrer la tige d'agissement dans le sens antihoraire afin de rendre le manche plus concave (courbé vers le bas), ce qui accroîtra le relief.

